

三相DCブラシレスモータドライバIC

ECN30216 製品仕様書

Rev. 3

1. 製品概要

1.1 特徴

- (1) AC200～240Vに対応しており、ICの定格は600V/1.5Aです。
- (2) 高圧PWM(Pulse Width Modulation)駆動方式が可能となり、システムの効率向上につながります。
- (3) アナログ速度指令信号(VSP信号)によるモータの可変速制御ができます。
- (4) 6個のIGBTとフリーホイールダイオード、これらを駆動する回路、保護回路などをワンパッケージに搭載することにより、省スペース化が実現できモータ内蔵が可能となります。
- (5) 高圧系と低圧系(15V)の直流電源各々1台で駆動できます。
- (6) 上アーム電源用コンデンサを内蔵しており外付け不要です。
- (7) パッケージは、DIP26、SOP26およびSOP26Rのラインナップがあり、高圧端子間は絶縁距離を確保しています。

1.2 機能

- (1) ホール素子入力対応
- (2) 電源シーケンスフリー(出力端子の電流が1A以下時)
- (3) モータ回転速度モニタ用FG(Frequency Generator)信号出力(3パルスおよび1パルス)
- (4) オールオフ機能
- (5) 電流制限機能(0.5V検出)
- (6) 過電流保護機能(1.0V検出)
- (7) Vcc不足電圧検出機能
- (8) 過熱保護機能(有効/無効選択端子有り)
- (9) モータロック保護機能
- (10) PWM回路(20kHzPWM動作可能)
- (11) 三相分配回路
- (12) Vccスタンバイ機能
- (13) 強制遮断機能

1.3 ICのブロック図

図1.3.1に示します。

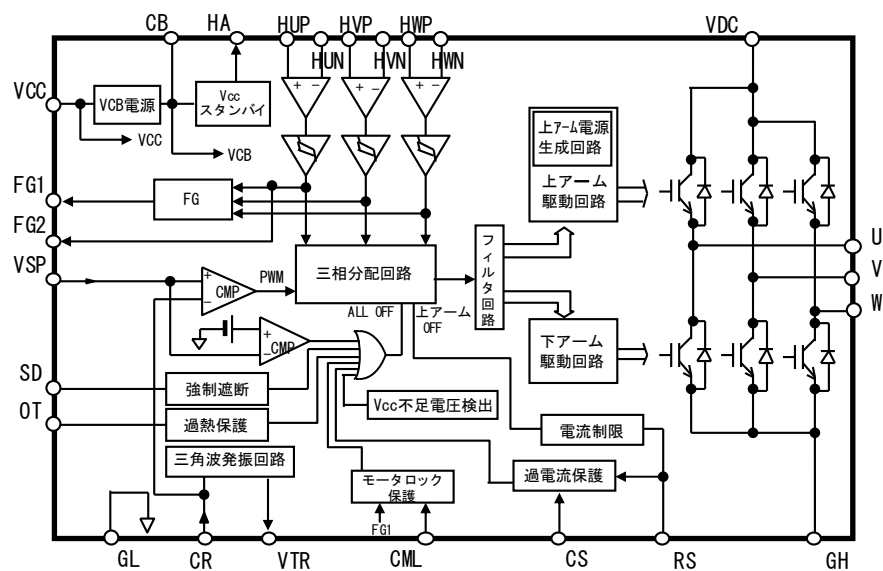


図1.3.1 ICのブロック図

1.4 外形

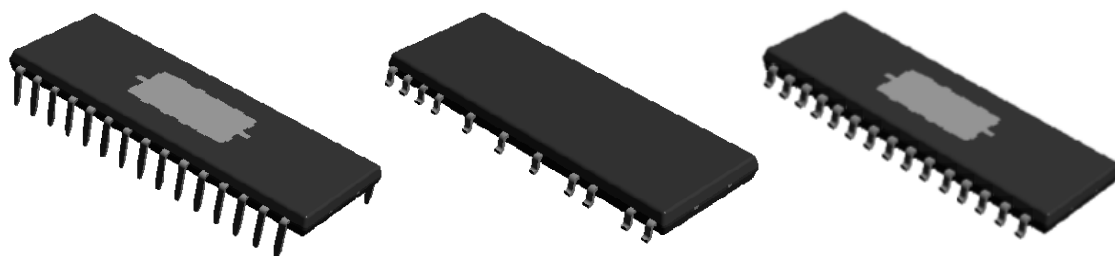


图1.4.1 ECN30216外形

2. 仕様

2.1 最大定格

表2.1.1 最大定格

条件: Ta=25°C

No.	項目		記号	端子	定格値	単位	備考
1	出力素子耐圧		VDCM	VDC, U, V, W	600	V	
2	電源電圧		VCC	VCC	18	V	
3	入力端子電圧		VIN	VSP, RS, HUP, HUN, HVP, HVN, HWP, HWN, SD, OT	-0.5~VCB+0.5	V	
4	出力電流	パルス	IP	U, V, W	1.5	A	注1
5		DC	IDC		0.7		
6	VCB電源出力電流		ICBMAX	CB, HA	50	mA	注2
7	動作接合温度範囲		Tjop	—	-40~+135	°C	注3
8	接合温度		Tj	—	+150	°C	
9	保存温度範囲		Tstg	—	-40~+150	°C	

注1. 本製品がカットオフできる出力電流値を示します。

注2. ICBMAXは、CB端子とHA端子の出力電流の合計値を表します。

注3. 接合-ケース間熱抵抗 Rjc=3°C/W(参考値)

2.2 電気的特性

記号添字Tは上アーム、添字Bは下アームを示します。

表2.2.1 電気的特性

条件:Ta=25°C

No.	項目	記号	端子	Min.	Typ.	Max.	単位	条件
1	スタンバイ電流	IDCH	VDC	—	0	0.1	mA	VSP=0V, VDC=325V, VCC=15V
2		ICC	VCC	—	4	10	mA	VSP=0V, VCC=15V, ICB=0A 注7
3	出力電圧降下	VONT	U, V, W	—	2.0	3.0	V	I=0.35A, VCC=15V
4		VONB		—	2.0	3.0	V	
5	還流ダイオード順電圧降下	VFDT		—	1.6	2.8	V	I=0.35A
6		VFDB		—	1.6	2.8	V	
7	VTR端子出力抵抗	RVTR	VTR	—	200	400	Ω	IVTR=±1mA, VCC=15V
8	三角波	振幅レベル	CR	4.9	5.4	5.9	V	VCC=15V
9		VSAWL		1.7	2.1	2.4	V	
10		VSAWW		2.8	3.3	3.8	V	VCC=15V 注1
11	電流制限	基準電圧	RS	0.45	0.50	0.55	V	VCC=15V
12		遅延時間		1.2	2.0	4.5	μs	
13	過電流保護	基準電圧	RS, CS	0.8	1.0	1.2	V	VCC=15V
14		遅延時間		—	1.7	2.7	μs	VCC=15V, CF=470pF,
15		回復時間		—	1.0	2.0	ms	RF=2MΩ
16	RS端子入力電流		IILRS	RS	—	—	μA	VCC=15V, RS=0V 注5
17	ホール 信号端子	最小差動入力電圧	VHOS	HUP, HUN,	60	—	mVp-p	VCC=15V 注2
18		入力電流	IH	HVP, HVN,	—	—	μA	
19		同相入力電圧範囲	VHCM	HWP, HWN	3	—	V	
20		ヒステリシス幅	VHHYS		20	40	mV	
21		入力電圧L→H	VHLH		-5	20	mV	
22		入力電圧H→L	VHHL		-45	-20	mV	
23	VSP端子	入力電流	IVSPH	VSP	5	—	μA	VSP=5.0V, VCC=15V ブルダウン抵抗 注3
24		オフセット電圧	SPCOMOF		-40	60	mV	VCC=15V CR端子基準
25		オールオフ 動作電圧	Voff		0.85	1.23	V	VCC=15V
26	VCB電源	出力電圧	VCB	CB	6.8	7.5	V	VCC=15V, ICB=0A 注7
27		出力電流	ICB		—	—	mA	VCC=15V 注7
28	HA端子出力抵抗		RHA	HA	—	20	Ω	VCC=15V HA端子出力電流10mA
29	FG1, FG2端子出力抵抗		RFGP	FG1, FG2	—	0.9	kΩ	IFG=1mA, VCC=15V 注4
30			RFGN		—	0.4	kΩ	IFG=-1mA, VCC=15V 注4
31	Vcc不足電圧 検出	動作電圧	LVSDON	VCC,	11.0	12.0	V	
32		回復電圧	LVSDOFF	U, V, W	11.1	12.5	V	
33	動作最小パルス幅(上アーム)		TMINT	U, V, W	0.8	—	μs	VCC=15V 注6
34	最大出力オンデューティ		DMAX	VSP	92	95	%	VCC=15V, fPWM=20kHz
35	過熱保護	動作温度	TSDON	U, V, W	140	170	°C	VCC=15V
36		回復温度	TSDOFF		115	145	°C	
37	過熱保護 有効/無効	入力電圧	VIHOT	OT	6.0	—	V	VCC=15V 注8
38			VILOT		—	—	V	
39	選択端子	入力電流	IIHOT		—	—	μA	VCC=15V, OT=5V
40	モータロック 保護	動作時間	TMLON	CML	0.6	2.0	ms	VCC=15V, CM=1000pF
41		回復時間	TMLOFF		5	12	ms	

表2.2.1 電気的特性(つづき)

No.	項目	記号	端子	Min.	Typ.	Max.	単位	条件
42	強制遮断	動作電圧	Vref3	1.15	1.23	1.31	V	VCC=15V
43		回復電圧	Vref4	1.10	1.18	1.26	V	
44		遅延時間	Tref3	—	2.5	5.0	μs	
45	SD端子入力電流	I _{IHSD}		—	—	2	μA	VCC=15V, SD=5V 注9
46		I _{ILSD}		-2	—	—	μA	VCC=15V, SD=0V 注9

注1. 三角波振幅 (VSAWW) は、次式で定義します。

$$VSAWW = VSAWH - VSAWL \text{ (V)}$$

注2. 等価回路を図2.2.1に示します。

注3. プルダウン抵抗は、typ. 240kΩです。等価回路を図2.2.2に示します。

注4. 等価回路を図2.2.3に示します。

注5. プルアップ抵抗は、typ. 200kΩです。等価回路を図2.2.4に示します。

注6. フィルタ回路を通過するパルス幅です。

注7. ICBは、CB端子とHA端子の出力電流の合計値を表します。

注8. プルダウン抵抗は、typ. 200kΩです。等価回路を図2.2.5に示します。

注9. 等価回路を図2.2.6に示します。

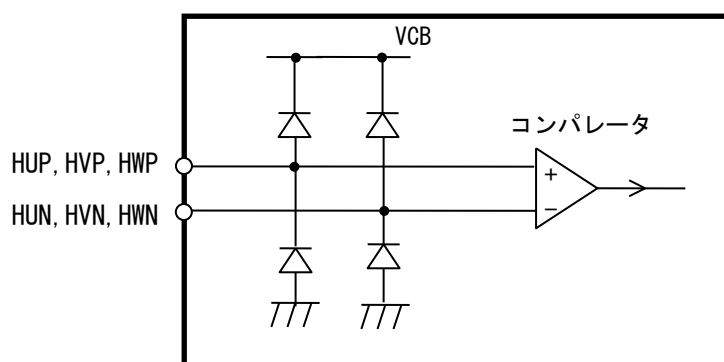


図 2.2.1 ホール信号端子の等価回路

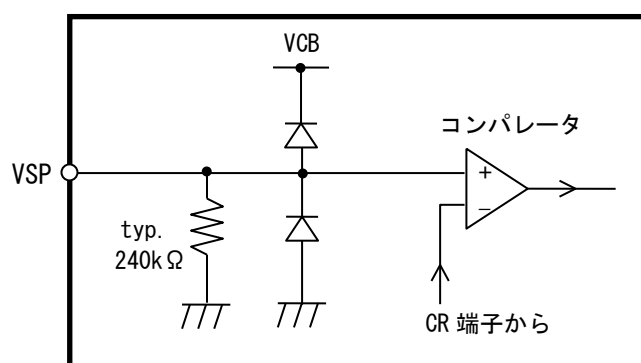


図 2.2.2 VSP 端子の等価回路

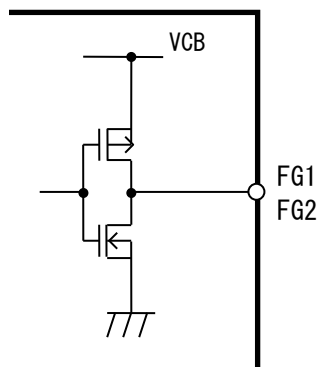


図 2.2.3 FG1, FG2 端子の等価回路

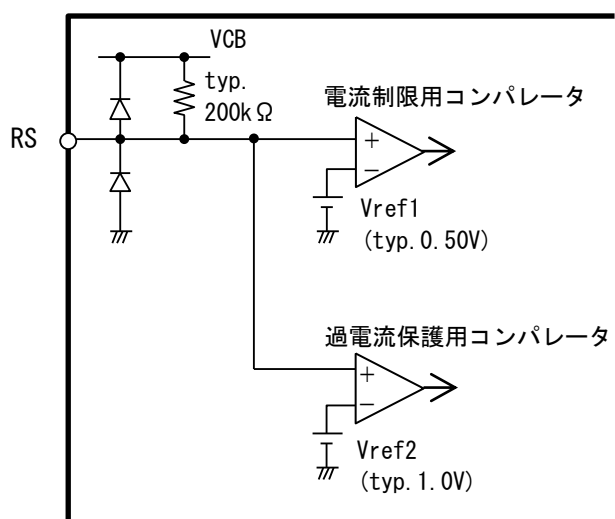


図 2.2.4 RS 端子の等価回路

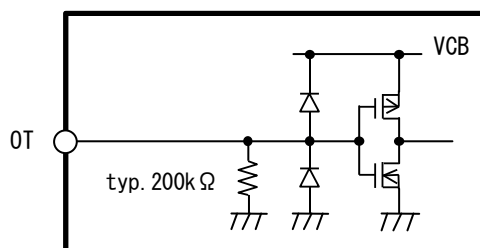


図2.2.5 OT端子の等価回路

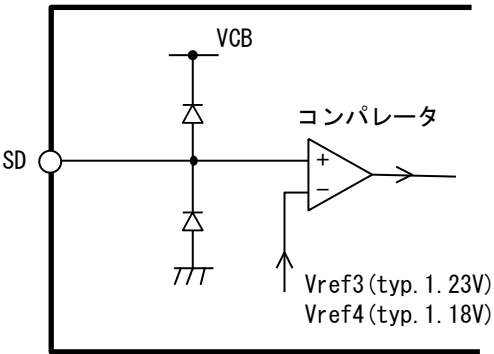


図2. 2. 6 SD端子の等価回路

2. 3 動作条件

表2. 3. 1 動作条件

No.	項目	記号	端子	Min.	Typ.	Max.	単位
1	電源電圧	VDCop	VDC	100	325	450	V
2		VCCop	VCC	13. 5	15. 0	16. 5	V

2.4 機能, 動作

2.4.1 真理値表

表2.4.1.1 真理値表

状態	ホール信号端子入力			U相		V相		W相		FG1 出力	FG2 出力
	HU	HV	HW	上アーム	下アーム	上アーム	下アーム	上アーム	下アーム		
①	H	L	H	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	H	H
②	H	L	L	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	L	H
③	H	H	L	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	H	H
④	L	H	L	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	L	L
⑤	L	H	H	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	H	L
⑥	L	L	H	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	L	L
—	L	L	L	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	L	L
—	H	H	H	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	H	H

注1. 入力Hの定義: $H \cdot P - H \cdot N > V_{HLH}$

入力Lの定義: $H \cdot P - H \cdot N < V_{HHL}$

2.4.2 タイムチャート

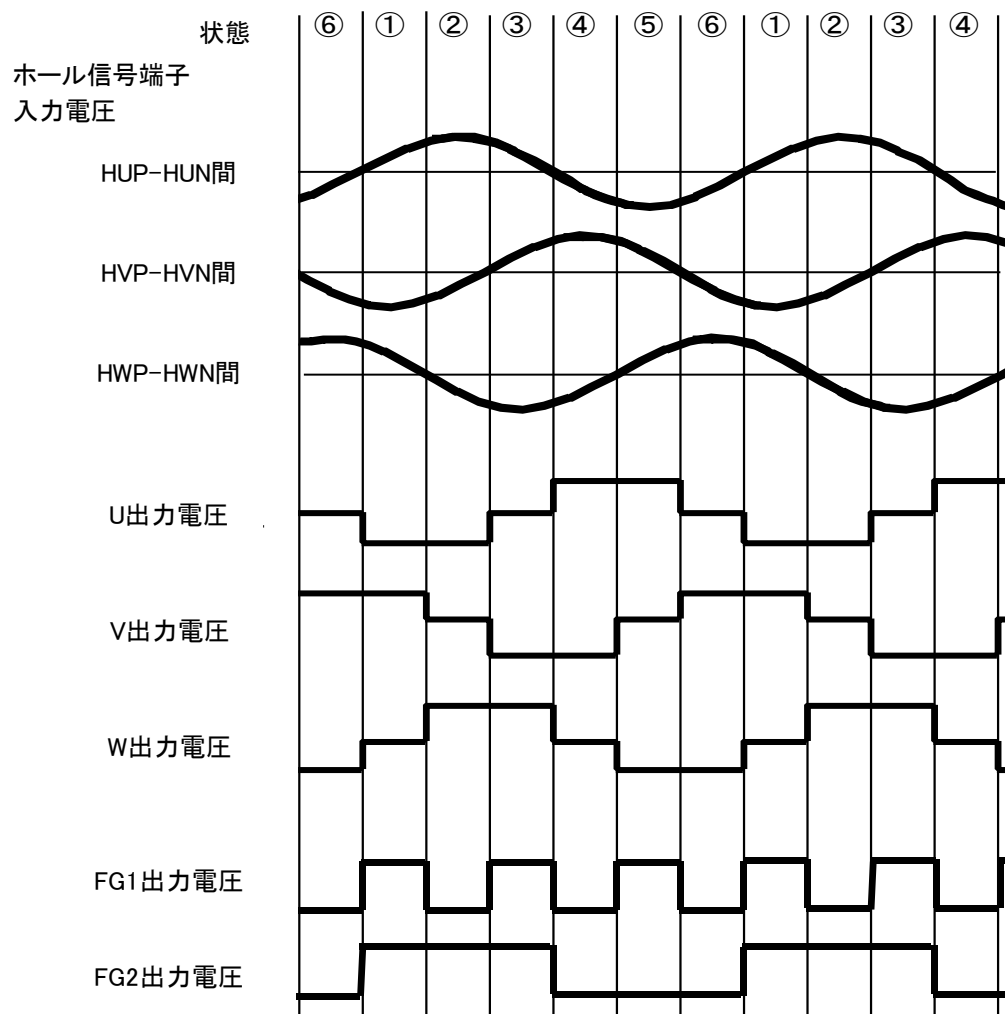


図2.4.2.1 タイムチャート

2.4.3 PWM動作

PWM信号は、外部VSP入力電圧と内部三角波信号(CR端子信号)の比較によって生成します。PWMdutyとVSP入力電圧の関係を図2.4.3.1に示します。PWMdutyは、IGBTのゲート駆動信号のdutyを示しており、出力端子(U, V, W)の電圧はご使用条件などにより本図と異なる場合があります。なお、PWMは上アームチョッピングで行います。

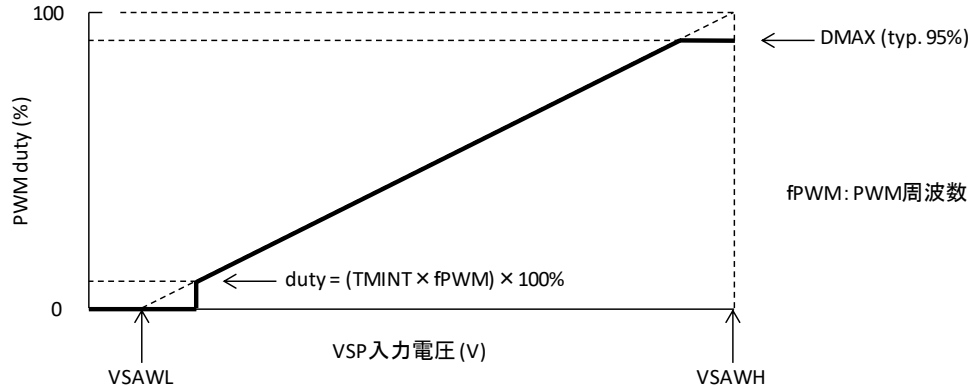


図2.4.3.1 VSP入力電圧とPWMdutyの関係

2.4.4 電流制限機能

本製品は、外部シャント抵抗Rsで電流を検出します。シャント抵抗の電圧が、電流制限用基準電圧Vref1 (typ. 0.50V)に達すると、全相上アームのIGBTをOFFにします。リセット動作は、内部クロック信号(VTR端子信号)の1周期ごとに行います。

2.4.5 過電流保護機能

シャント抵抗の電圧が過電流保護用基準電圧Vref2 (typ. 1.0V)に達すると、全相上下アームのIGBTをOFFにします。過電流保護回復時間Trs (typ. 1.0ms)経過すると、入力信号に応じてIGBTが動作する状態に戻ります。

本機能を使用しない場合は、CS端子をCB端子に接続してください。

本機能や他の機能などにより、モータ回転中に全アームをOFFすると、回生電流が流れて電源電圧が上昇する場合があります。電源電圧が最大定格(600V)を超えないようにしてください。

2.4.6 Vcc不足電圧検出機能

Vcc電圧が低下してVcc不足電圧検出動作電圧LVSDON (typ. 12.0V)以下になると、全相上下アームのIGBTをOFFにします。Vccが上昇すると、Vcc不足電圧検出回復電圧LVSDOFF (typ. 12.5V)以上で入力信号に応じてIGBTが動作する状態に戻ります。

2.4.7 オールオフ機能

本製品は、VSP端子の入力電圧がVSAWL (typ. 2.1V)以下のとき、モータ駆動を停止します。VSP端子の入力電圧がVSAWLから更に低下しVoff (typ. 1.23V)以下になると、IC内部の消費電流低減のためにオールオフ状態にします。

VSP入力電圧に対する出力状態を表2.4.7.1に示します。

表2.4.7.1 VSP入力電圧に対する出力状態

VSP入力電圧	モータ 駆動状態	上アームIGBT	下アームIGBT
$0V \leq VSP < V_{off}$	停止	全相OFF	全相OFF
$V_{off} \leq VSP < V_{SAWL}$		全相OFF	2.4.1項 真理値表にしたがう
$V_{SAWL} \leq VSP$	駆動	2.4.1項 真理値表にしたがう	2.4.1項 真理値表にしたがう

2.4.8 モータロック保護機能

モータがロックした場合、FG1信号がHまたはLで固定されてから動作時間(t1)が経過すると、モータロックを検出して全相上下アームのIGBTをOFFにします。その後、回復時間(t2)が経過すると入力信号に応じてIGBTが動作する状態に戻ります。

動作・回復時間は、次式によって外付けコンデンサCMの容量で調整できます。

$$\text{動作時間: } t1(s) = \{TMLON(ms) / 1000\} \times \{CM(pF) / 1000(pF)\}$$

$$\text{回復時間: } t2(s) = \{TMLOFF(ms) / 1000\} \times \{CM(pF) / 1000(pF)\}$$

Vdc電圧が低い、モータの負荷が大きいなどの理由によって、モータの起動に時間が掛かる場合は、起動中にロックを検出する可能性があります。起動時間の変動も考慮のうえ、外付けコンデンサCMの容量を設定してください。

下記(1)～(4)のいずれかの場合、モータロックを検出しません。

- (1) VSP入力電圧がtyp. 2.2V以下
- (2) Vcc不足電圧検出が動作
- (3) 過熱保護が動作
- (4) 強制遮断が動作

本機能を使用しない場合は、CML端子をGL端子に接続してください。

2.4.9 過熱保護機能

ICの温度が上昇し過熱保護動作温度TSDON(typ. 170℃)以上になると、全相上下アームのIGBTをOFFにします。ICの温度が回復温度TSDOFF(typ. 145℃)まで低下すると、入力信号に応じてIGBTが動作する状態に戻ります。

2.4.10 過熱保護機能有効/無効選択端子

過熱保護機能を使用する場合はOT端子をGL端子に接続してください。過熱保護機能を使用しない場合はOT端子をCB端子に接続してください。

2.4.11 Vccスタンバイ機能

VSP入力電圧がオールオフ動作電圧(typ. 1.23V)以上のとき、内部素子がオンしてHA端子からホール素子へ電流を供給します。

オールオフ動作電圧以下のとき、内部素子がオフしてホール素子への電流を遮断することによって、スタンバイ時のVcc電源からの消費電力を低減します。

ホール素子への電流が遮断されると、ホール信号入力端子(H*P, H*N)は全てL固定となります。このときFG1とFG2はLを出力します。VSP入力電圧がオールオフ動作電圧以下のときに、FG1またはFG2の出力信号よりモータの回転状態を検出する必要がある場合は、本機能(HA端子)を使用せず、CB端子をホール素子の電源として使用してください。

本機能を使用しない場合は、HA端子をオープンまたはCB端子に接続してください。

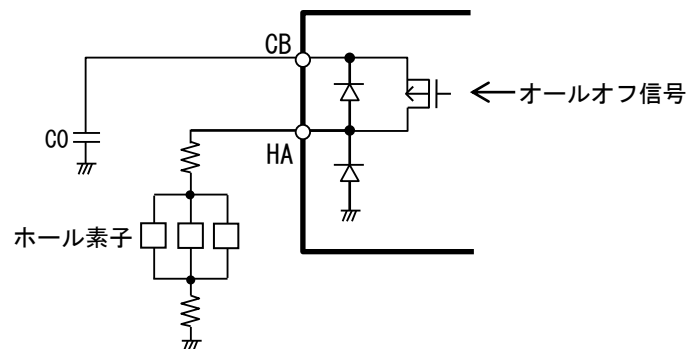


図 2.4.11.1 ホール素子接続例と内部等価回路

2.4.12 強制遮断機能

SD端子電圧が強制遮断動作電圧Vref3 (typ. 1.23V) に達すると全相上下アームの出力をOFFします。その後、SD端子電圧が低下し強制遮断回復電圧Vref4 (typ. 1.18V) 以下になると入力信号に応じてIGBTが動作する状態に戻ります。

本機能はVDC端子の過電圧保護機能として利用できます。過電圧保護動作・回復電圧は次式によってVDC端子－GL端子間に接続された外付け抵抗ROVP1、ROVP2の抵抗値で調整できます。

$$\text{過電圧保護動作電圧 : OVPON (V) = (ROVP1 (\Omega) + ROVP2 (\Omega)) / ROVP2 (\Omega) \times Vref3 (V)}$$

$$\text{過電圧保護回復電圧 : OVPOFF (V) = (ROVP1 (\Omega) + ROVP2 (\Omega)) / ROVP2 (\Omega) \times Vref4 (V)}$$

本機能を使用しない場合は、SD端子をGL端子に接続してください。

2.4.13 電源シーケンスフリー

出力端子の電流が1A以下のとき、Vcc電源、Vdc電源、VSP入力電圧の立ち上げ・立ち下げの順番に関わらず、IGBTの電流飽和は発生しません。

ただし、モータロック保護機能を有効にしている場合は、Vcc電源とVSP入力電圧を立ち上げた後にVdc電源を立ち上げると、モータロック保護機能の動作によって起動が遅れる場合がありますので注意してください。

3. 標準アプリケーション

3.1 外付け部品

表3.1.1 外付け部品

部品	標準値	目的	備考
C0	1.0 μ F $\pm$ 10%, 25V	内蔵VCB電源平滑用	
CV1	1.0 μ F $\pm$ 10%, 25V	Vcc電源平滑用	注1
CV2	33nF $\pm$ 10%, 630V	Vdc電源平滑用	注2
DZ	5W	Vdcラインサージ吸収用	
C1, C2, C3	1000pF $\pm$ 10%, 25V	ホール信号ノイズ除去用	注3
Rs	1 Ω $\pm$ 1%, 1W	電流制限設定用	注4
CTR	2200pF $\pm$ 5%, 25V	PWM周波数設定用	注5
RTR	11k Ω $\pm$ 5%		
CM	1.0 μ F $\pm$ 10%, 25V	モータロック保護用	
CF	470pF $\pm$ 10%, 25V	過電流保護用	
RF	2M Ω $\pm$ 10%		
COVP	0.1 μ F $\pm$ 10%, 25V	過電圧保護用	注6, 注7
ROVP1	—		
ROVP2	—		

注1. ノイズ耐量を考慮し、必要に応じてコンデンサの容量アップやツェナーダイオードを接続してください。

注2. ノイズ耐量を考慮し、必要に応じてコンデンサの容量を増やしてください。

注3. ご使用環境に応じて、容量を調整してください。

注4. 電流制限設定値は、次式で求めます。

$$I = V_{ref1} / R_s \text{ (A)}$$

シャント抵抗Rsは、上記および4章を参照のうえ、決定してください。

注5. PWM周波数は、次式で求めます。

$$f_{PWM} \approx 0.494 / (CTR \times RTR) \text{ (Hz)} \quad (f_{PWM} \geq 16\text{kHz 推奨})$$

注6. ノイズ等の影響が大きい場合は必要に応じてコンデンサCOVPの容量を調整してください。

注7. 過電圧保護用抵抗ROVP1、ROVP2は2. 4. 12項を参照のうえ、決定してください。

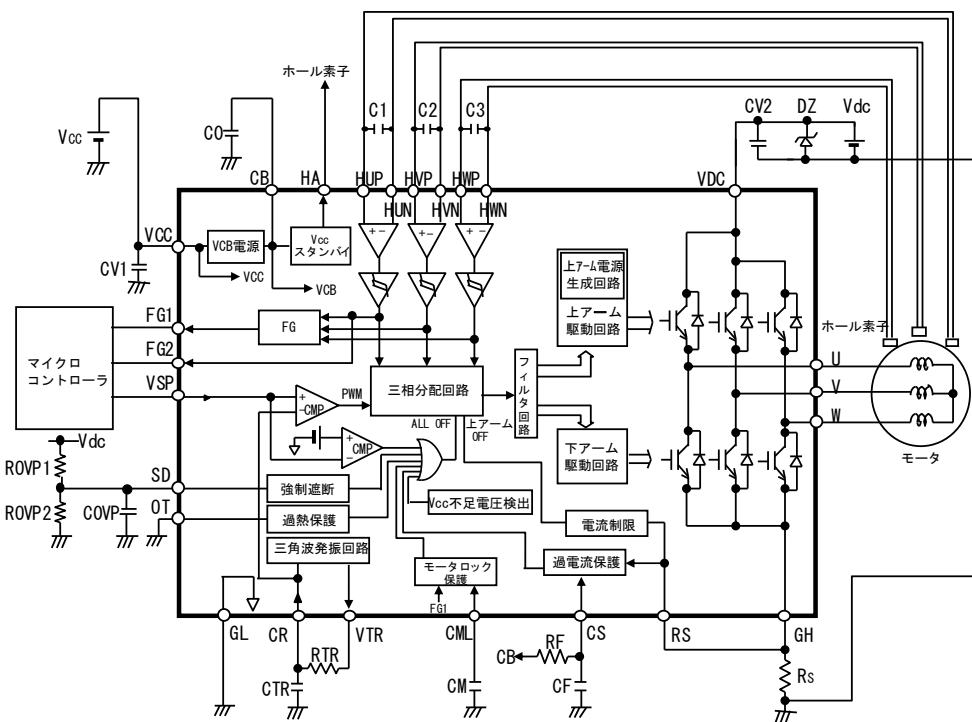


図 3.1.1 ICのブロック図と外付け部品

4. 安全動作領域・ディレーティング

4.1 安全動作領域

出力端子の電圧・電流は、図4.1.1の安全動作領域内で使用してください。

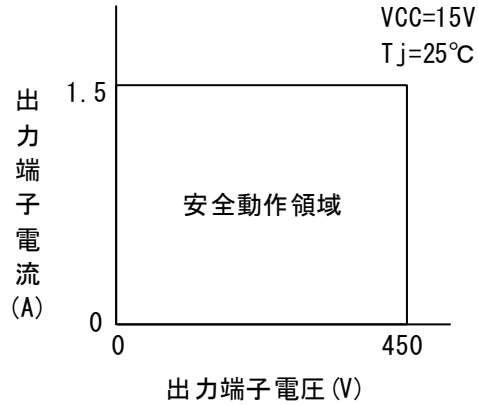


図4.1.1 安全動作領域

4.2 電源シーケンスとVCC端子電圧に対する電流ディレーティング

VCC端子電圧に対する電流ディレーティングを図4.2.1に示します。

出力端子の電流は、図4.2.1のディレーティングカーブ範囲内で使用してください。

出力端子の電流が1A以下の場合、電源シーケンスはフリーとなります。

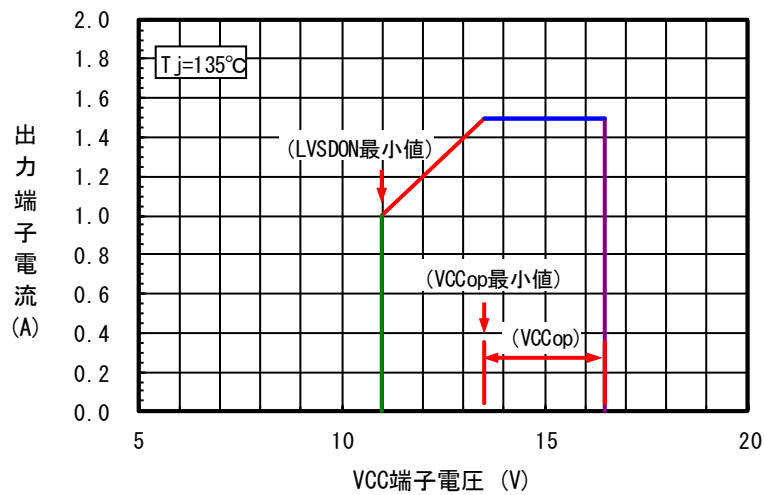


図4.2.1 VCC端子電圧に対する電流ディレーティング

4.3 温度に対する電流ディレーティング

接合温度に対する電流ディレーティングを図 4.3.1 に示します。

出力端子の電流は、図 4.3.1 のディレーティングカーブ範囲内で使用してください。

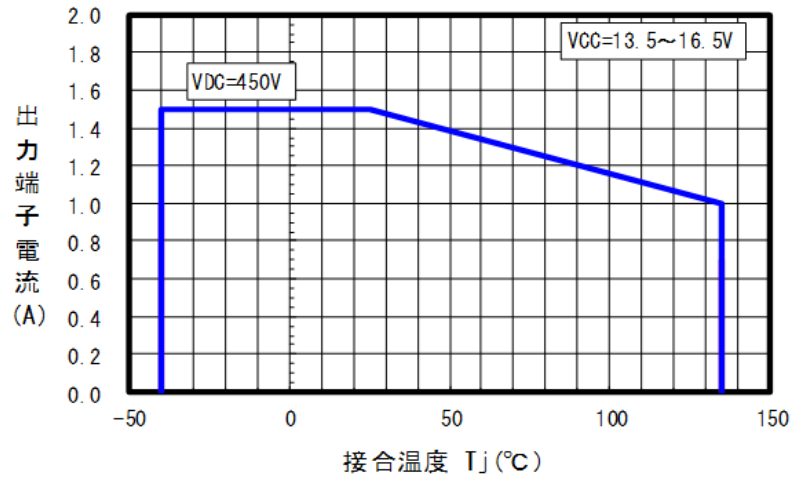


図4.3.1 接合温度に対する電流ディレーティング

4.4 ショント抵抗の選定

電流制限設定においては、電流制限用基準電圧 (V_{ref1}) ばらつき、ショント抵抗 (R_s) ばらつき、遅延時間を考慮し、ご使用の条件に応じて図4.2.1または図4.3.1のいずれか低い方の電流値以下としてください。

4.5 最大定格に対するディレーティング

以下に、信頼性設計上考慮すべきディレーティング基準例を示します。

(a) 温度; 接合温度 T_j は、110°C 以下としてください。

接合温度 T_j は、電源電圧、周囲温度、負荷、放熱経路など、多くのパラメータの影響を受けるため、実機にて十分な評価を行って下さい。

5. 端子配置

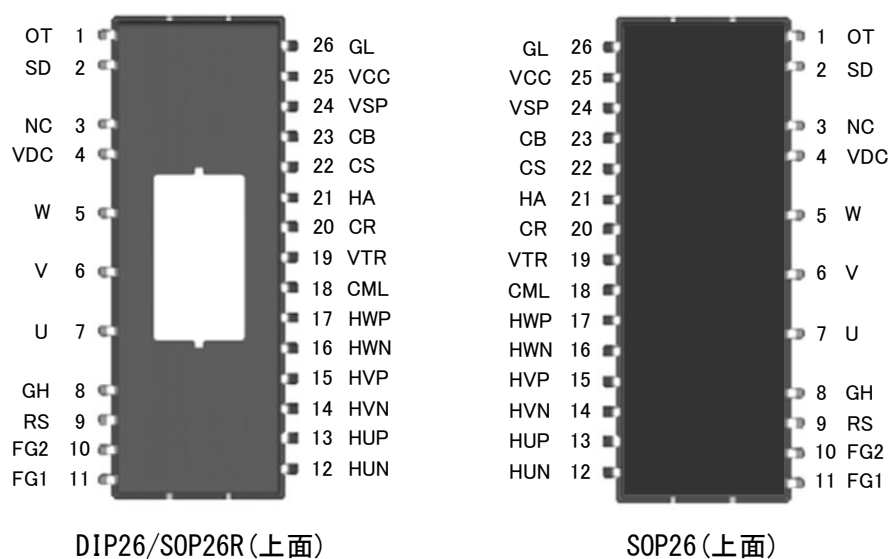


図5.1 端子配置

6. 端子説明

表 6.1 端子説明

端子番号	端子記号	端子の説明	備考
1	OT	過熱保護機能有効/無効選択端子	
2	SD	強制遮断用端子	
3	NC	未接続端子	注2
4	VDC	高圧電源端子	注1
5	W	W相出力端子	注1
6	V	V相出力端子	注1
7	U	U相出力端子	注1
8	GH	下アームIGBTエミッタおよびFWDアノード端子(シャント抵抗を接続)	
9	RS	電流制限および過電流保護用入力端子	
10	FG2	モータ回転速度モニタ用出力端子(1パルス)	
11	FG1	モータ回転速度モニタ用出力端子(3パルス)	
12	HUN	U相ホール信号-側入力端子	
13	HUP	U相ホール信号+側入力端子	
14	HVN	V相ホール信号-側入力端子	
15	HVP	V相ホール信号+側入力端子	
16	HWN	W相ホール信号-側入力端子	
17	HWP	W相ホール信号+側入力端子	
18	CML	モータロック保護用端子	
19	VTR	PWM周波数設定用抵抗接続端子	
20	CR	PWM周波数設定用抵抗、コンデンサ接続端子	
21	HA	Vccスタンバイ用出力端子	
22	CS	過電流保護用端子	
23	CB	VCB電源出力端子	
24	VSP	速度指令入力端子	
25	VCC	制御系電源端子	
26	GL	グランド端子	

注1. 高圧端子です。

注2. 内部チップとは接続していません。

注3. タブは、GL端子と同電位です。タブの電位はオープンまたは、GL端子と同電位にしてください。

放熱のためにタブをモータ外部筐体に取り付けた場合、ICは外部筐体とGNDとの間に高電圧を加える絶縁耐圧試験に耐えることができません。ICのタブと外部筐体間に絶縁シート等を挟んで頂くようお願いいたします。

7. 検査

常温での全数検査を実施します。過熱保護回路の動作温度と回復温度及び過熱保護有効/無効選択端子入力電圧は、常温での等価的な検査を行います。

8. ご使用上の注意事項

8.1 静電気対策

- (a) ICは、静電気によるダメージから保護できるように、取り扱い上の注意が必要です。IC運搬用の容器、治具は、輸送中の振動等外部からの影響によって帯電しないものとしてください。導電性容器を用いるなど有効な手段をとってください。
- (b) 作業台、機械装置、測定器などICが触れるものは接地してください。
- (c) 人体衣服に帯電した静電気による破壊を防止するため、IC取り扱い中は人体を高抵抗(100k Ω ～1M Ω)を介して接地してください。
- (d) 他の高分子化合物と摩擦が生じないようにしてください。
- (e) ICを実装したプリント板を移動する場合には、振動や摩擦が生じないようにするとともに、端子を短絡して同電位にするなどの配慮が必要です。
- (f) 基板への実装工程では、加湿器を用い相対湿度を45～75%に維持することが必要です。また、湿度管理が困難な場合は、空気イオン化ブローア(イオナイザーともいう)の併用が有効です。

8.2 出力短絡保護

本製品は、出力短絡(負荷短絡など)が生じると破壊する場合がありますので、外部で保護してください。

8.3 最大定格

本製品を用いる電子回路の設計にあたっては、使用上いかなる外部条件の変動においても、本仕様書で指定された『最大定格』を超えないようにしてください。最大定格を超えた場合は、本製品が故障するおそれがあります。最大定格値を超えて使用した場合の本製品の故障および二次的損失については、当社はその責任を負いません。

8.4 ディレーティング設計

信頼性確保のため、『最大定格』の範囲内においても、高負荷(高温、高電圧、大電流)での連続使用は避け、ディレーティング設計を行ってください。

8.5 安全設計

本製品は、偶発的または予期せぬサージ電圧などによって故障する場合がありますので、故障しても拡大被害が出ないような冗長設計、誤動作防止設計など安全設計を図ってください。

8.6 用途

高い信頼性が要求される以下の用途に使用される場合には、必ず、事前に当社へご連絡のうえ、文書による承諾を得てください。

・自動車用、鉄道用、船舶用・・・等

また、極めて高い信頼性が要求される用途には使用しないでください。

・原子力制御システム、航空宇宙機器、ライフサポート関連の医療機器・・・等

8.7 はんだ付け

(1) DIP26のはんだ付け条件

フローはんだ※のピーク温度は260℃以下、浸漬時間は10秒以下としてください。

実装によるストレスが大きい場合(予備加熱による長時間の温度上昇や、実装による応力など)、ICの劣化、また破壊の原因となる可能性があります。基板実装後、システムとして確認してください。
※フローはんだ: リード端子のみはんだ槽に入り、樹脂およびタブ部ははんだ槽に入りません。

(2) SOP26, SOP26Rのはんだ付け条件

本製品は鉛フリー品です。リフローによる推奨実装条件を図8.7.1に示します。

実装によるストレスが大きい場合(予備加熱による長時間の温度上昇や、実装による応力など)、ICの劣化、また破壊の原因となる可能性があります。基板実装後、システムとして確認してください。

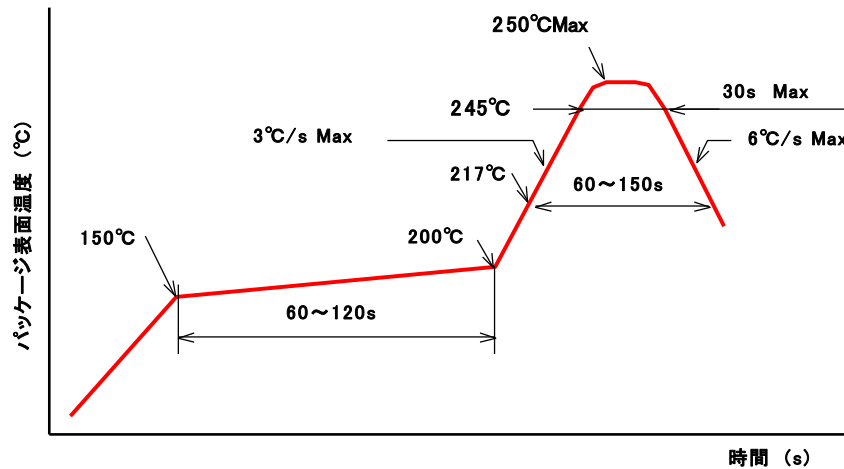


図8.7.1 赤外線リフローおよびエアリフロー推奨条件

(3) はんだ接続部の信頼性

はんだ接続部の信頼性は、はんだ付け条件、基板材質、フットパターンなどの影響を受けます。

ご使用にあたっては、基板実装後の温度サイクル試験や熱衝撃試験などにより十分な評価を行ってください。

8.8 保管条件

パッケージタイプSOP26, SOP26Rのリール梱包品が対象です。

(1) 防湿包装(アルミラミネート袋)開封前

[温度、湿度] 40℃未満、90%RH 未満

[期限] 12 か月以内

(2) 防湿包装(アルミラミネート袋)開封後

防湿包装を開封後 実装までの保管条件は、下記としてください。

[温度、湿度] 5～30℃、60%RH 未満

[期限] 168 時間以内

※上記(1)～(2)の[期限]を超える場合は、常温の乾燥炉(10%RH 以下)で保管してください。

(3) ベーク処理

上記(1)～(2)の[期限]を超えた場合、以下の条件でベーク処理を行ってください。

(常温の乾燥炉(10%RH 以下)で保管していた場合は、この限りではありません。)

なお、テーピング包装品のテープおよび、リールは耐熱仕様ではありませんのでベーク処理は行わないでください。

ベーク処理を施す際は、耐熱容器に移し替えてください。

ベークの条件を下記に示します。

[温度] 125～135℃

[時間] 48 時間以上

8.9 その他

上記以外の製品を取り扱ううえでの注意事項については、「高耐圧IC取扱説明書」および

「アプリケーションノート」を参照してください。

9. 運用

- (1) 当社は、本製品を販売するに際し、本仕様書に記載された性能を有することを保証しています。検査およびその他の品質管理技法は、当社が本仕様書に記載されている仕様を満たすために必要な範囲で行われています。各デバイスのパラメータに関する特定の検査は、法律がそれらの実行を義務づけている場合を除き、必ずしも行われていません。
- (2) 納入後1か月以内に本製品が本仕様書に記載された性能を満足しない場合、当該ロットを全数再選別、再納入するものとします。ただし、納入後1か月を超えた製品は対象外です。
- (3) 本製品を使用しているお客様の製品に関与した市場不良に対して、当社は補償の義務を負いません。したがって、お客様の製品について市場不良が発生した場合は、当社の補償対象外となります。ただし、本仕様書に記載された製品について、納入後6か月以内に明らかに当社の責に帰すべき理由によって故障が生じ、お客様が直ちにこれを通知し補償を求めた場合は、当社は、お客様に対し、無償での代替品の提供または製品の販売代金を上限とした弁済を補償の範囲とします。そのほかの賠償について、当社は責任を負いません。
- (4) 当社製品の欠陥(製造物責任法および諸外国における同種の法律等に定める欠陥をいう。以下同じ。)に起因して当社製品または当社製品を組み込んだ御社製品が第三者に対し損害を与えたことにより、当該第三者から御社に対して損害賠償請求がなされ、御社がこれを支払った場合、御社は当該欠陥と相当因果関係のある損害の賠償を当社に請求することができます。なお、賠償額は、当社製品および御社製品の性質、価格、御社と当社のそれぞれの損害に対する責任の度合等を考慮し、御社に対する当社製品の最初の出荷から1年間の取引対価の合計額を上限として、御社と当社において協議のうえ、これを定めるものとします。
ただし、次の各号の一つに該当する場合は当社は責任を負わないものとします。
 - (a) 当社が当社製品を御社に引渡した時点の科学・技術水準では当社製品の瑕疵を発見することができなかった場合。
 - (b) 当該欠陥が設計に関する御社の指示に従ったことにより生じ、かつ当該欠陥が生じたことにつき当社に過失がなかった場合。
 - (c) 御社が当社製品について通常予測される故障発生率、故障モードを考慮した製品の安全設計を怠っていた場合。
 - (d) 当該欠陥が、その遵守を義務付けられている公的機関の定めた基準にしたがって製造したことに起因する場合。
 - (e) 当該欠陥が、当社製品の改造または当社の定めた使用、保管、廃棄等に関する諸条件(当社製品の取扱説明書、カタログ、仕様書等に記載された注意書、警告を含むがこれに限らない)に反したことに起因する場合。
 - (f) 当該欠陥が、当社製品を御社に引渡した後に生じた場合。
 - (g) 当社製品の欠陥が生命、身体に危害をおよぼすおそれの強い製品または多大な物的損害を発生させるおそれの強い製品に当社製品が使用される場合で、事前に当社の同意を得ていない場合。
当社に対し第三者から直接、損害賠償請求がなされ、当社がこれを支払った場合、上記に基づく当社の負担部分を越える額については、当社は御社に求償できるものとします。
- (5) 当社は、製品仕様の変更や製品生産を中止する権利を有し、予告なく製品仕様の変更や生産の中止をする場合があります。お客様が当社からの購買を1年以上中断している場合、当該品の生産が中止されていないこと、また仕様が最新のものであることをご確認のうえ、発注してください。
- (6) 本製品および包装材を廃棄・処理する際には、それぞれの国または地域で定めた法律や条例を遵守してください。お客様の製品に適用されるRoHS指令、REACH規則、その他の環境関連法令を十分調査したうえでご使用ください。法令違反によって生じた損害に関して、当社はその責任を負いません。
- (7) 本仕様書に記載された当社製品に関する情報やデータは、あくまで用途や使用例の一部を示すものです。これらの情報やデータの使用に起因または関連して、お客様や第三者に生じた損害および第三者の特許権、著作権、その他の知的財産権の侵害等に関して、当社は一切責任を負いません。
また、本書に基づき第三者または当社の特許権、著作権、その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。

(8) 本仕様書の一部または全部を当社に無断で転載、または複製することを固くお断りします。

(9) 本仕様書に記載された製品(技術)を、以下の目的で使用することを禁止します。


(a) 国際的平和および安全の維持の妨げとなる使用目的を有する者への再提供

(b) 上記のような目的で自ら使用すること、または第三者に使用させること

なお、輸出または国外へ提供される場合は、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)、「米国輸出管理規則」およびこれらの関連法令並びに輸出先で適用される輸出入管理に関する法令および規則の定めるところにしたがい、必要な手続きをとってください。


◆補足・参考資料

1. パッケージ外形寸法

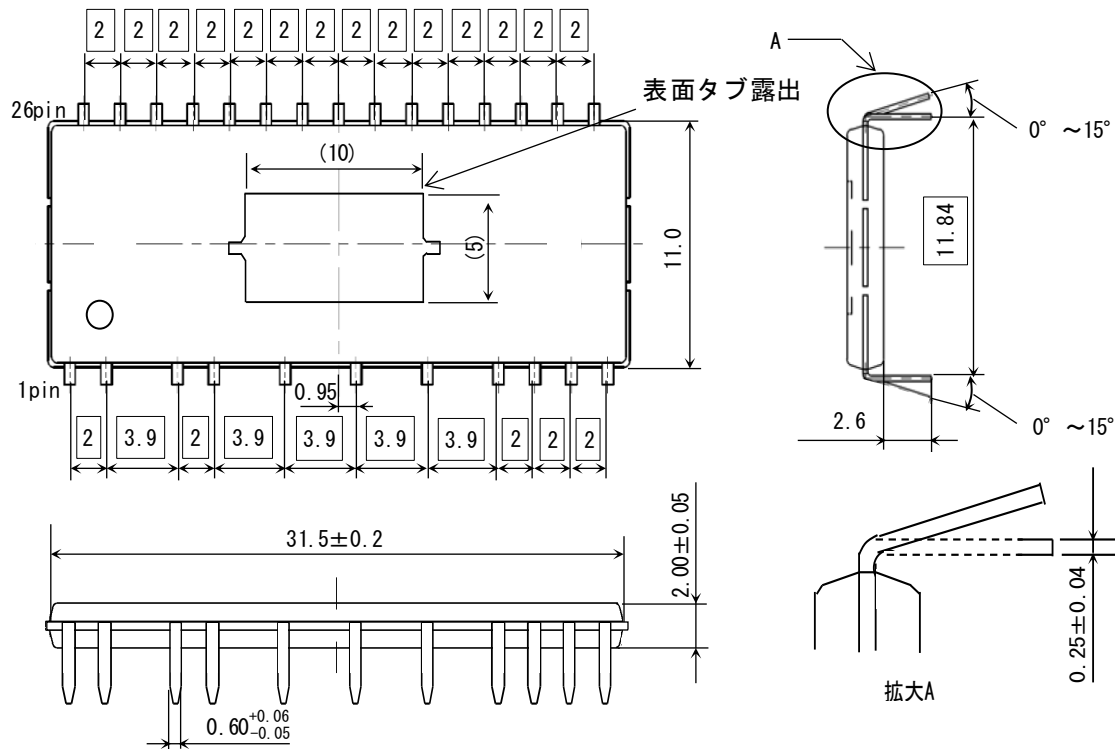


単位:mm

図A DIP26パッケージ外形寸法

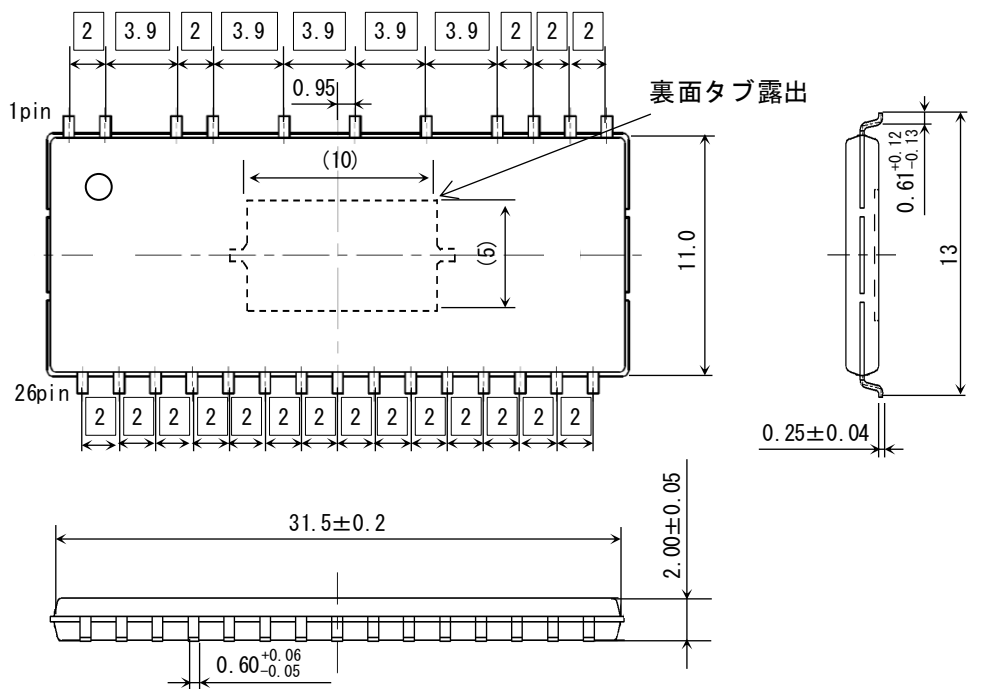

単位:mm

図B SOP26パッケージ外形寸法

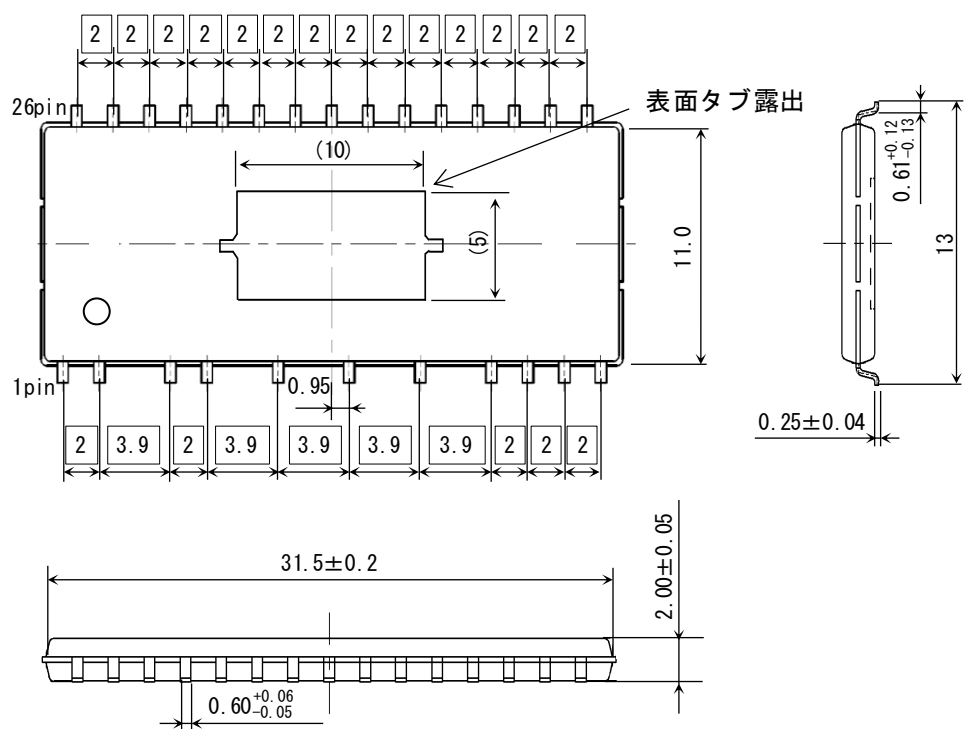

単位:mm

図C S0P26Rパッケージ外形寸法







注 1. 図 A、図 B 及び図 C において、指示なき公差は±0.1mm。

2. 梱包形態

IC の梱包形態を図 D に示します。

発注数量については、以下を基本とします。

- ・ ECN30216P . . . 2,430 個単位
- ・ ECN30216F . . . 3,500 個単位
- ・ ECN30216R . . . 3,500 個単位

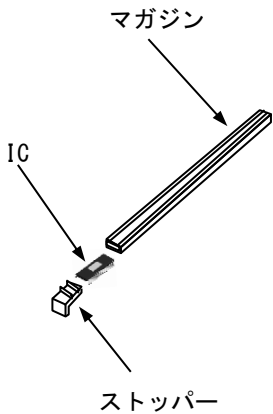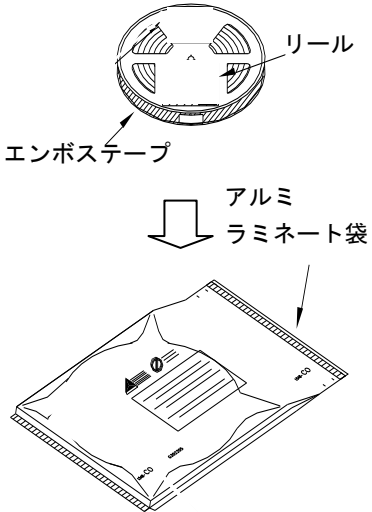	マガジン (ECN30216P)	リール (ECN30216F/ECN30216R)
外装箱	 梱包用テープ	 梱包用テープ
内装箱	 内装箱	 内装箱
マガジン および リール	 マガジン IC ストッパー 員数: 15個/マガジン	 リール エンボステープ アルミラミネート袋 員数: 700個/リール

図D IC梱包仕様